J. & J. Santos, Lda.

VA/STB 280

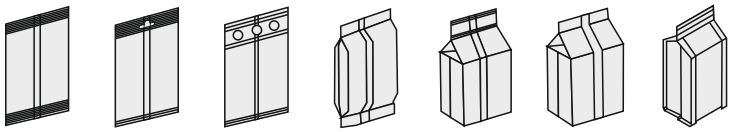

EMBALADORA AUTOMATICA

VERTICAL FORM FILL SEAL MACHINE
ENSACHEUSE VERTICALE

EMBALADORA AUTOMÁTICA
VERTICAL FORM FILL SEAL MACHINE
ENSACHEUSE VERTICALE

VA/STB 280

CAPACIDADE DE SOLDADURA | WELD CAPACITY | CAPACITÉ DE LA SOUDURE		
Largura | Width | Largeur	Max. 280mm	Min. 70mm
Comprimento | Lenght | Longueur		Max. 500mm
PRODUÇÃO | PRODUCTION | CADENCE		
Máximo | Maximum	40 | 50 | 65 | 100 bpm*	
DIÂMETRO DE BOBINE | REEL DIAMETER | DIAMÈTRE DE LA BOBINE DU FILM		
Max. 500mm		
DIÂMETRO DO MANDRIL | CORE DIAMETER | DIAMÈTRE INTÉRIEUR		
70mm		
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA | POWER SUPPLY | ALIMENTATION ÈLECTRIQUE		
3X 380 VAC | 4,0 KVA		
ALIMENTAÇÃO DE AR | AIR REQUIREMENT | ALIMENTATION D'AIR		
6 BAR		
CONSUMO DE AR | AIR CONSUMPTION | | CONSOMMATION D'AIR		
0,5 / 1,5 / 3 lts.*		
NÍVEL SONORO | NOISE LEVEL | NIVEAU SONORE		
25 - 55 dB		
PESO | WEIGHT | POIDS		
800 - 900 Kgs.*		
CONTROL DE EQUIPAMENTO | CONTROLED EQUIPMENT BY | CONTRÒLE D'OUTILLAGE		
PLC / TOUCHSCREEN		
AJUSTE DE IMAGEM | SETTING IMAGE BAG | RÉGLAGE DE L'IMAGE DU SAC		
ENCODER | CODEUR / FOTOCELULA | FOTOCELULE		
*Dependendo da versão | Depending on the version | Selon la version		

OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL : AISI304 / AISI316

DIMENSÕES | DIMENSIONS

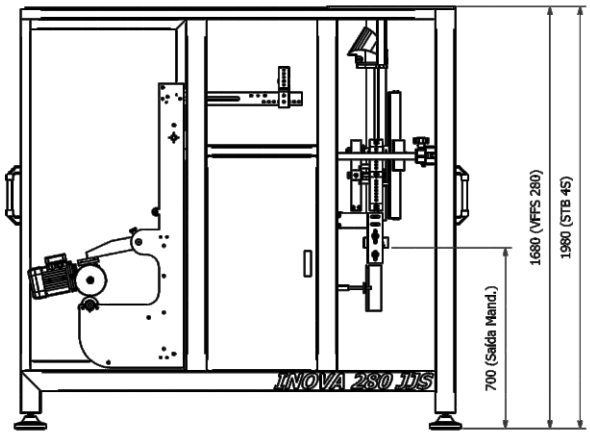

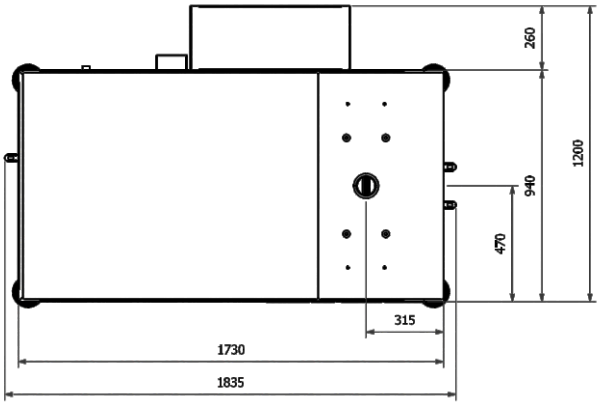

DOSEADOR | DOSER SYSTEM | SYSTÈME DE DOSAGE

DOSEADOR VOLUMÉTRICO
VOLUMETRIC DOSER
DOSEUR VOLUMETRIQUE

MULTICABEÇAL
MULTIHEAD WEIGHER
PESEUSE ASSOCIATIVE

SISTEMA PESAGEM LINEAR
LINEAR WEIGHER
PESEUSE PONDERALE

DOSEADOR DE SENFIM
SCREW DOSER
DOSEUR A VIS

CE

J. & J. Santos, Lda.

J. & J. Santos, Lda
Rua Casaldoído, N.º199 | 4505-687 Caldas de São Jorge
Portugal
Tel.: +351 256 917 784 | Fax: +351 259 917 785
e-mail: jjs_geral@jjsantos.pt
GPS: 40.9719784, -8.5077833